РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

SKAT LT



SKAT LT-2390 LED Li-ion

Благодарим Вас за выбор нашего изделия!
Перед началом работы ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации, которое также содержит сведения паспорта изделия, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.610.

Руководство по эксплуатации содержит основные технические характеристики, описание устройства и принципа работы.

Информация о дате выпуска содержится в серийном номере изделия. Серийный номер нанесен на заводской наклейке, расположенной на изделии и на таре. Первая цифра серийного номера означает последнюю цифру года выпуска, а вторая и третья – номер месяца в году выпуска. Дата выпуска изделия также указывается в руководстве по эксплуатации.

Светильник аварийного освещения SKAT LT-2390 LED Li-ion (далее по тексту — светильник, изделие) непостоянного свечения на базе сверхъярких светодиодов с повышенной светоотдачей и большим сроком службы предназначен для организации эвакуационного и резервного освещения при отключении электроэнергии.

⚠	**Светильник включается только при отсутствии сетевого напряжения, т.е. использоваться в качестве обычного светильника не может.**


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование параметра		Значение параметра
1	Напряжение питающей сети ~220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В		**180 … 264**
2	Количество светодиодов в светильнике, шт		**90**
3	Световой поток, лм		**180**
4	Цветовая температура, К		**6100**
5	Индекс цветопередачи, Ra		**≥80**
6	**Аккумулятор резервного питания - встроенный Li-ion, 18650, 3,7 В, 1500 мАч**		
7	Время работы в режиме МАКС/МИН, ч		**5(10)**
8	Время зарядки аккумулятора, ч		**12**
9	Габаритные размеры ШхВхГ, не более, мм	без упаковки	**640x78x26**
		в упаковке	**650x85x35**
10	Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более		**0,67 (0,78)**
11	Диапазон рабочих температур, °С		**-10 … +45**
12	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более		**80**
⚠	**ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)**		
13	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015		**IP20**

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право совершенствовать конструкцию изделия, добавлять дополнительные функции, не меняя качества заявленных в данном руководстве по эксплуатации технических характеристик, и, не уведомляя потребителя об изменениях.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Изделие выполнено в алюминиевом корпусе. Имеет выступы для крепления с помощью DIN-рейки (входит в комплект совместно с защелками).
Может работать в двух режимах: МИН. или МАКС. (в зависимости от положения переключателя). Время работы в резерве зависит от выбранного режима работы.

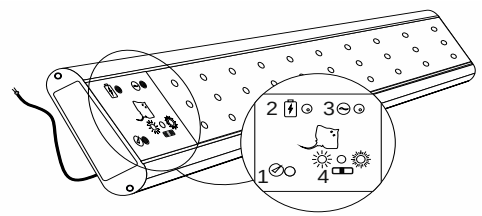

1 – Кнопка ТЕСТ
2 – Индикатор заряда (ЗАРЯД)
3 – Индикатор сети (СЕТЬ)
4 – Выключатель/ переключатель мощности свечения

Рисунок 1 - Общий вид, назначение органов управления и индикации.

Для включения изделия переключатель 4 (см.рисунок 1) перевести в положение «МИН.» (пониженная мощность свечения) или «МАКС.» (полная мощность свечения).
При этом:

- при наличии сети будет светиться индикатор (3), светильник перейдет в режим **«**ЗАРЯД**»** (первая зарядка батареи проводится не менее 24 ч);
- при отсутствии сети изделие автоматически перейдет в режим **«**РЕЗЕРВ**»** и включится.

Кнопка "ТЕСТ"(1) имитирует пропадание сети для проверки работоспособности светильника**.**
Совет**:** для увеличения времени работы светильника от АКБ рекомендуется включать режим половинной мощности.
Для установки светильника на поверхность примените DIN-рейку и защелки (входят в комплект).
Подключение: для подключения питания используйте выходные провода. Для замены сетевого кабеля снять боковую заглушку и извлечь провода из клеммной колодки (см. рисунок 2).

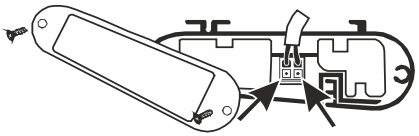


Рисунок 2 - Подключение питания

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 3 года со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.
Срок службы — 5 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится.
Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование:
Светильник аварийного освещения

SKAT LT-2390 LED Li-ion

Дата выпуска «___»_____20___г.

соответствует требованиям ФИАШ.430600.116ТУ "Светильники аварийного освещения SKAT", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" и признан годным к эксплуатации.



Штамп службы контроля качества:

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец _____
Дата продажи «___»_____20___г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____
Дата ввода в эксплуатацию «___»_____20___г. м.п.
Служебные отметки_____

BASTION

bast.ru — официальный сайт
skat-ups.ru — интернет-магазин

справочная служба — info@bast.ru
горячая линия — 8-800-200-58-30
техподдержка — 911@bast.ru

ТЕХПОДДЕРЖКА

формат А5
ФИАШ.425543.100 РЭ-1