РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СВЕТИЛЬНИК
АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

SKAT LT

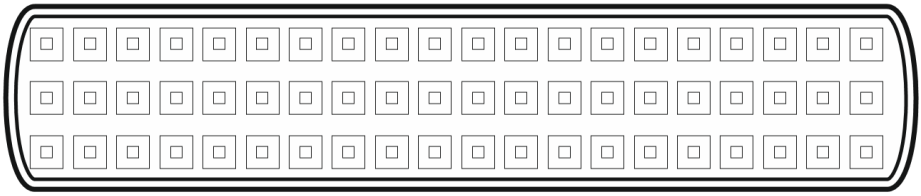

SKAT LT-602400-LED Li-ion

Благодарим Вас за выбор нашего изделия!

Перед началом работы ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации, которое также содержит сведения паспорта изделия, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.610.

Светильник аварийного освещения SKAT LT-602400-LED Li-ion (далее по тексту — светильник, изделие) непостоянного свечения на базе сверхъярких светодиодов с повышенной светоотдачей и большим сроком службы предназначен для обеспечения эвакуационного и резервного освещения в случае прекращения подачи электроэнергии.

Информация о дате выпуска содержится в серийном номере изделия. Серийный номер нанесен на заводской наклейке, расположенной на изделии и на таре. Первая цифра серийного номера означает последнюю цифру года выпуска, а вторая и третья - номер месяца в году выпуска.



ВНИМАНИЕ!

Светильник включается только при отсутствии сетевого напряжения, т.е. использоваться в качестве обычного светильника не может.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра		Значение параметра
1	Тип светильника		**Автономный**
2	Тип источника света		**Светодиоды**
3	Напряжение питающей сети ~220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В		**110 … 240**
4	Номинальная потребляемая мощность, Вт		**1,7**
5	Количество светодиодов в светильнике, шт		**60**
6	Индекс цветопередачи (CRI / Ra)		**>70**
7	Сила света, мКд		**60x2500**
8	Световой поток, лм	минимум	**120**
		максимум	**250**
9	Тип аккумуляторной батареи		**Встроенная**
10	**Аккумулятор резервного питания - встроенный Li-ion, 18650, 3,7 В, емкостью 2400 мАч**		
11	Время работы в аварийном режиме*, ч	в режиме «МИН»	**4…6**
		в режиме «МАКС»	**2…3**

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование параметра		Значение параметра
12	Время полного заряда аккумуляторной батареи, ч	не менее	**20**
		не более	**22**
13	Индикация заряда/исправности		**Да**
14	Режим работы		**Непостоянный**
15	Устройства проверки работоспособности		**Интегрированное**
16	Габаритные размеры ШхВхГ, не более, мм	без упаковки	**362x36x65**
		в упаковке	**367x41x71**
17	Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более		**0,32 (0,36)**
18	Диапазон рабочих температур, °С		**+5 … +40**
19	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более		**80**
⚠	**ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)**		
20	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69		**УХЛ4**
21	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015		**IP20**

* время работы при полностью заряженной АКБ

Предприятие - импортер оставляет за собой право совершенствовать конструкцию изделия, добавлять дополнительные функции, не меняя качества заявленных в данном руководстве по эксплуатации технических характеристик, и, не уведомляя потребителя об изменениях.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается эксплуатировать светильник с механическими повреждениями корпуса или сетевого шнура.

Работы по монтажу и техническому обслуживанию светильника должны проводиться квалифицированным персоналом.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Изделие SKAT LT-602400-LED Li-ion	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Тара упаковочная	1 шт.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Изделие выполнено в пластиковом корпусе. Имеет поворотные кронштейны для потолочного крепления и два варианта настенного крепления. Может работать в двух положениях: «МИН» или «МАКС» (в зависимости от положения переключателя). Время работы в резерве зависит от выбранного режима работы.

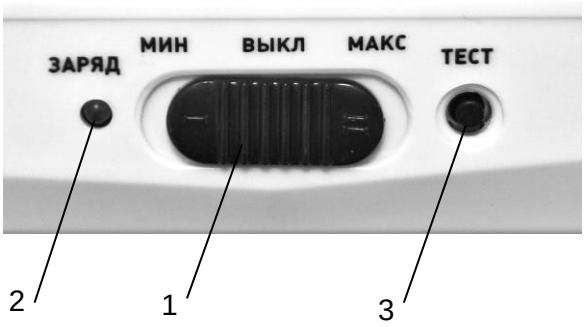

1 – Выключатель/переключатель мощности свечения светильника
2 – Индикатор заряда «заряд»
3 – Кнопка «ТЕСТ»

Рисунок 1 – Назначение органов управления и индикации

Для включения светильника перевести выключатель 1 (см. рисунок 1) в положение «МИН» (пониженная мощность свечения) или «МАКС» (полная мощность свечения), при этом:

- при наличии сети будет светиться индикатор ЗАРЯД, светильник перейдет в режим «ЗАРЯД» и выключится (первая зарядка батареи проводится не менее 24 ч);

- при отсутствии сети изделие автоматически перейдет в режим «РЕЗЕРВ» и включится в зависимости от предустановленного положения переключателя мощности свечения, индикатор ЗАРЯД погаснет.

Кнопка ТЕСТ предназначена для проверки работоспособности светильника и имитирует пропадание сетевого напряжения.

Для увеличения времени работы от АКБ рекомендуется включать светильник на пониженную мощность свечения «МИН».

Светильник может быть установлен на стену в вертикальном или горизонтальном положении. Установка осуществляется с помощью монтажных отверстий на задней стороне корпуса и шурупов (в комплект поставки не входят). Для установки необходимо разметить места крепления светильника на стене и вкрутить шурупы.

Для вертикального размещения светильника необходимо развернуть кронштейны для крепежа (см. рисунок 2).



Рисунок 2 – Кронштейн для установки на стену

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перед поиском и устранением неисправностей убедитесь, что светильник установлен и подключён в соответствии с настоящим руководством.

Работы, связанные со вскрытием корпуса, ремонтом электрических цепей или заменой встроенного аккумулятора, должны выполняться только квалифицированным персоналом или в специализированном сервисном центре.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортирование светильника осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованного изделия от механических повреждений, при температуре от минус 50 °С до 50 °С.

Устройство должно храниться в складских отапливаемых помещениях, защищающих его от воздействия атмосферных осадков, на стеллажах в упаковке при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей при температуре от 5 до 35 ºС и относительной влажностью не более 80 %.

Утилизацию светильника производить путем передачи изделия в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья, в соответствии с требованиями законодательства на территории реализации.

Извлеките элемент питания (аккумулятор) перед утилизацией светильника.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ выбрасывать аккумулятор в мусоропровод жилых и общественных зданий.

Отработавший свой срок службы аккумулятор должен быть передан на утилизацию в специализированное предприятие, имеющее лицензию, соответствующую I классу опасности отходов, и сертификаты на их переработку.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Основной гарантийный срок на изделие составляет 36 месяцев со дня продажи.

Дополнительная гарантия:

Производитель предоставляет дополнительную гарантию - 12 месяцев с даты окончания основного гарантийного срока.

Для получения гарантии:

Заполните простую форму и активируйте серийный номер изделия

ПРОФИ-КЛУБ



club.bast.ru

Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Предприятие-импортер гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств. Предприятие-импортер не несёт ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа. При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не проводится.

Гарантийное обслуживание проводится предприятием-импортером.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование:
Светильник аварийного освещения

SKAT LT-602400-LED Li-ion

соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" и признан годным к эксплуатации.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец _____

Дата продажи «___»_____20___г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «___»_____20___г. м.п.

Служебные отметки_____

BASTION

bast.ru — официальный сайт
skat-ups.ru — интернет-магазин
справочная служба — info@bast.ru
горячая линия — 8-800-200-58-30
техподдержка — 911@bast.ru

ТЕХПОДДЕРЖКА

По заказу ЗАО «БАСТИОН»
Импортер:
ЗАО «БАСТИОН» ИНН 6163127276,
344010, Россия, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, ул. Красноводская, 8/7
т. 8-800-200-58-30

Изготовитель:
ZHUHAI XING YUAN DEVELOPMENT CO.,LTD.
Room ROOM 1007, BUILDING SY6, AOYUAN SQUARE, NO.33 JINMENG LANE,
XIANGZHOU, ZHUHAI, GUANGDONG, CHINA.
Тел.: 0756-8118832

формат А5
ФИАШ.425543.326РЭ