BASTION

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ОТСЕК

АО



АО-2/26
АО-2/40

Благодарим Вас за выбор нашего изделия!

Перед началом работы ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации, которое также содержит сведения паспорта изделия, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.610.

Руководство по эксплуатации содержит основные технические характеристики, описание конструкции, способ установки на объекте и правила безопасной эксплуатации аккумуляторных отсеков **АО-2/26 и АО2/40** (далее по тексту: изделие).

Информация о дате выпуска содержится в серийном номере изделия. Серийный номер нанесен на заводской наклейке, расположенной на изделии и на таре. Первая цифра серийного номера означает последнюю цифру года выпуска, а вторая и третья – номер месяца в году выпуска. Дата выпуска изделия также указывается в руководстве по эксплуатации.

Изделие предназначено для размещения и эксплуатации до двух аккумуляторных батарей (далее по тексту – АКБ), емкостью 17—26Ач (АО-2/26) и 26—40Ач (АО-2/40) совместно с источниками бесперебойного питания для охранной и пожарной сигнализации.

Изделие рассчитано на эксплуатацию в закрытых помещениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра		Значения параметров	
			АО-2/26	**АО-2/40**
1	**Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В**			
2	Рекомендуемая емкость АКБ, Ач		17 — 26	26 — 40
3	Количество АКБ, шт.		2	2
4	Габаритные размеры ШхВхГ, не более, мм	без упаковки	399x154x245	458x194x257
		в упаковке	455x170x255	470x210x265
5	Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более		3,2 (3,7)	4,2 (4,7)
6	Диапазон рабочих температур, °С		- 10…+ 40	
7	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более		80	
⚠	**ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)**			
8	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015		IP20	

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право совершенствовать конструкцию изделия, добавлять дополнительные функции, не меняя качества заявленных в данном руководстве по эксплуатации технических характеристик, и, не уведомляя потребителя об изменениях.

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И КАМНЕЙ

Изделие драгоценных металлов и камней не содержит.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Отсек	1 шт.
Кабельный жгут для подсоединения АКБ, минусовой	1 шт.
Кабельный жгут для подсоединения АКБ, плюсовой	1 шт.
Перемычка заземления	1 шт.
Перемычка АКБ	1 шт.
Комплект крепежа для клемм АКБ	1 компл.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Тара упаковочная	1шт.

По отдельному заказу может быть осуществлена поставка следующих изделий:

- **герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы** номинальным напряжением 12 В, емкостью 17 Ач—40 Ач.
- **Тестер емкости АКБ SKAT-T-AUTO** для оперативной диагностики работоспособности аккумулятора (код товара 254, изготовитель - «БАСТИОН»).

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Конструктивно изделие представляет собой металлический корпус с крышкой на плоских шарнирах. Крышка фиксируется в закрытом положении крепежными винтами.

На крышке корпуса предусмотрена выламываемая заглушка, при удалении которой образуется отверстие для установки запирающего замка (в комплект поставки не входит).

Подвод проводов для подключения АКБ осуществляется через пазы в задней стенке днища корпуса.

Общий вид изделия с открытой крышкой и установленными АКБ (в комплект поставки не входят) показан на рисунке 1.

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

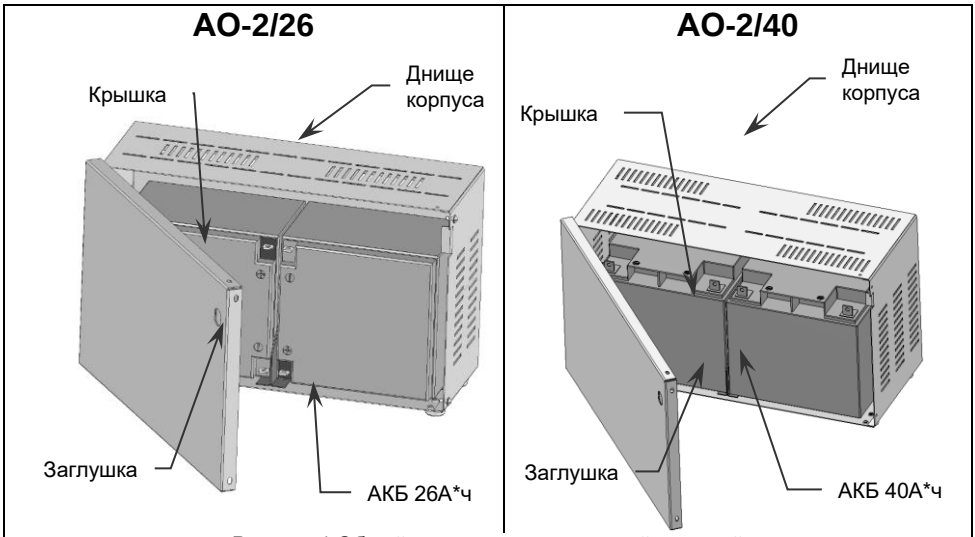


Рисунок 1 Общий вид изделия с открытой крышкой

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При установке и эксплуатации изделия необходимо руководствоваться действующими нормативными документами, регламентирующими требования по охране труда и правила безопасности при эксплуатации электроустановок.

	**ВНИМАНИЕ!** Эксплуатация изделия без защитного заземления запрещена!

УСТАНОВКА НА ОБЪЕКТЕ

Устанавливайте изделие в месте, с ограниченным доступом посторонних лиц, на стене или любой другой вертикальной поверхности.

Расстояние от стенок корпуса изделия до стен помещения или соседнего оборудования должно быть не менее 10…15 см.

Место установки изделия должно обеспечивать свободное, без натяжения, размещение кабелей подключения. При этом кабельную проводку необходимо проложить таким образом, чтобы исключить к ней свободный доступ.

Изделие может быть размещено на любой горизонтальной или вертикальной поверхности.

При размещении изделия на вертикальной плоскости следует выполнить разметку крепежных гнезд на несущей поверхности в соответствии с расположением крепежных отверстий на задней стенке корпуса. После выполнения крепежных гнезд следует закрепить изделие в вертикальном положении.

Соединить корпус изделия с цепью заземления источника питания, к которому подключается изделия, используя перемычку земляную, входящую в комплект поставки.

Разместить АКБ в корпусе и выполнить их подключение, соблюдая полярность, с помощью кабелей, входящих в комплект поставки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание изделия и АКБ, размещенных в нем, должно проводиться квалифицированными специалистами. Перед проведением технического обслуживания необходимо внимательно изучить настоящий документ. С целью поддержания исправности в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ. Регламентные работы включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр с удалением пыли, а также проверку работоспособности АКБ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 5 лет со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Предприятие-изготовитель не несёт ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не проводится.

Гарантийное обслуживание проводится предприятием-изготовителем.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование:
Аккумуляторный отсек

☐ **АО-2/26**
☐ **АО-2/40**

Дата выпуска «___»_____ 20___ г.

соответствует требованиям ФИАШ.560101.001ТУ "Аккумуляторные отсеки АО" ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы контроля качества



ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец _____
Дата продажи «___»_____20___ г. м. п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____
Дата ввода в эксплуатацию «___»_____ 20___ г. м. п

BASTION

bast.ru — официальный сайт
skat-ups.ru — интернет-магазин

справочная служба — info@bast.ru
горячая линия — 8-800-200-58-30
техподдержка — 911@bast.ru

ТЕХПОДДЕРЖКА