
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

SKAT LED

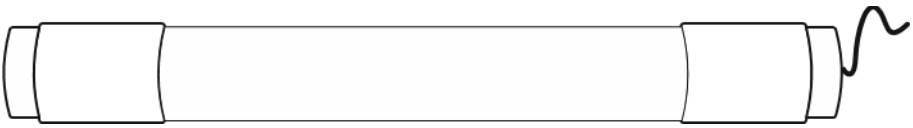

SKAT LED-12VDC-2W-30A230
SKAT LED-12VDC-6W-90A610

Благодарим Вас за выбор нашего изделия!

Перед началом работы ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации, которое также содержит сведения паспорта изделия, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.610.

Руководство по эксплуатации содержит основные технические характеристики, комплект поставки и схему подключения.

Информация о дате выпуска содержится в серийном номере изделия. Серийный номер нанесен на заводской наклейке, расположенной на изделии и на таре. Первая цифра серийного номера означает последнюю цифру года выпуска, а вторая и третья – номер месяца в году выпуска. Дата выпуска изделия также указывается в руководстве по эксплуатации.

Светильники аварийного освещения SKAT LED-12VDC-2W-30A230 и SKAT LED-12VDC-6W-90A610 (далее по тексту - светильник) постоянного свечения на базе светодиодов с питанием от источника постоянного тока напряжением 12 В.

Светильник предназначен для дежурного внутреннего освещения помещений, совместно с источниками постоянного напряжения 12 В. Степень защиты светильника IP50.

Особенности светильника:

- сверхнизкое потребление электроэнергии;
- высокий срок службы от 50 до 70 тыс. часов;
- отсутствие мерцания (исключается стробоскопический эффект);
- сохранение светотехнических параметров в процессе всего срока службы;
- отсутствие шума;
- отсутствие необходимости технического обслуживания;
- простота утилизации, отсутствие ртутьсодержащих элементов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра	
		SKAT LED-12VDC-2W-30A230	**SKAT LED-12VDC-6W-90A610**
1	Номинальное напряжение питания, В	12 [1)]	12 [1)]
2	Потребляемая мощность, Вт, не более	2[2)]	6[2)]
3	Количество светодиодов, шт.	30	90
4	Световой поток, лм, не менее	200[2)]	550[2)]
5	Эффективность светоотдачи, лм/Вт, не менее	80	
6	Цветовая температура, К	4250-5400	
7	Габаритные размеры LxD, мм, не более	230x30	610x30
8	Масса НЕТТО (БРУТТО), кг, не более	0,08 (0,18)	0,16 (0,26)
9	Рабочие условия эксплуатации: Температура окружающей среды от 0 до +40 °С, относительная влажность воздуха не более 90 % при температуре +25 °С, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.)		

Примечание:

1) Допустимый диапазон 10-14 В.


2) При номинальном напряжении питания.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право совершенствовать конструкцию изделия, добавлять дополнительные функции, не меняя качества заявленных в данном руководстве по эксплуатации технических характеристик, и, неуведомляя потребителя об изменениях.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	количество
Светильник	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Кронштейн крепления	2 шт.
Тара упаковочная	1шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

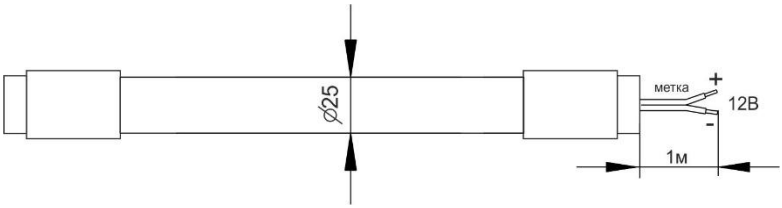

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Предприятие-изготовитель не несёт ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не проводится.

Гарантийное обслуживание проводится предприятием-изготовителем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование:
Светильник аварийного освещения

☐ **SKAT LED-12VDC-2W-30A230**

☐ **SKAT LED-12VDC-6W-90A610**

Дата выпуска «___»_____20___г.

соответствует требованиям ФИАШ.430600.116ТУ "Светильники аварийного освещения SKAT", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы контроля качества:



ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец _____
Дата продажи «___»_____20___г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____
Дата ввода в эксплуатацию «___»_____20___г. м.п.
Служебные отметки_____

BASTION

bast.ru — официальный сайт
skat-ups.ru — интернет-магазин

справочная служба — info@bast.ru
горячая линия — 8-800-200-58-30
техподдержка — 911@bast.ru

ТЕХПОДДЕРЖКА

формат А5
ФИАШ.425543.026 РЭ-1