
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

SKAT LT

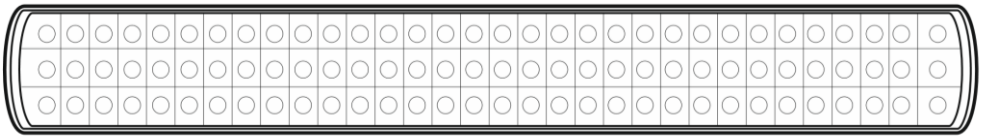

SKAT LT-902400-LED Li-ion

Благодарим Вас за выбор нашего светильника аварийного освещения SKAT LT-902400-LED Li-ion.


Светильник аварийного освещения SKAT LT-902400-LED Li-ion (далее по тексту — светильник) непостоянного свечения на базе сверхъярких светодиодов с повышенной светоотдачей и большим сроком службы предназначен для обеспечения эвакуационного и резервного освещения в случае прекращения подачи электроэнергии.

	**ВНИМАНИЕ!** **Светильник включается только при отсутствии сетевого напряжения, т.е. использоваться в качестве обычного светильника не может.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование параметра		Значения параметров
1	Напряжение питающей сети ~220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В		**187 … 242**
2	Количество светодиодов в светильнике, шт		**90**
3	Сила света, мКд		**90x2500**
4	**Аккумулятор резервного питания встроенный Li-ion, тип 18650 напряжением 3,7 В емкостью 2400 мАч**		
5	Габаритные размеры ШхВхГ, не более, мм	без упаковки	**500x36x65**
		в упаковке	**505x45x75**
6	Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более		**0,84 (0,90)**
7	Диапазон рабочих температур, °С		**+5 … +40**
8	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более		**80**
	**ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)**		
9	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015		**IP20**

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

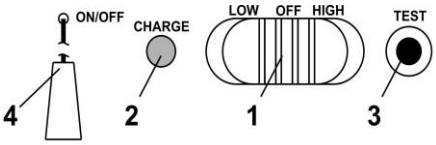

1- Выключатель /переключатель мощности свечения светильника
2- Индикатор заряда CHARGE
3- Кнопка ТЕСТ
4- Выключатель ON/OFF

Для включения светильника перевести выключатель 1 (см. рисунок) в положение «LOW» (пониженная мощность свечения) или «HIGH» (полная мощность свечения).
При этом:

- при наличии сети светильник перейдет в режим **«заряд»,** будет светиться индикатор «CHARGE» (первая зарядка батареи проводится не менее 24 ч);
- при отсутствии сети светильник автоматически перейдет в режим **«резерв»** и включится.

Рисунок – Назначение органов управления и индикации

Кнопка «TEST» предназначена для проверки работоспособности светильника и имитирует пропадание сетевого напряжения.

При необходимости светильник отключается выключателем 4 на шнурке.

Совет: для увеличения времени работы от АКБ рекомендуется включать светильник на пониженную мощность свечения «LOW».

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 3 года со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Предприятие-изготовитель не несёт ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не проводится.

Гарантийное обслуживание проводится предприятием-изготовителем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование:
Светильник аварийного освещения
SKAT LT-902400-LED Li-ion

Дата выпуска «___»_____20___г.

соответствует требованиям ФИАШ.430600.116ТУ «Светильники аварийного освещения SKAT», ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы контроля качества:



ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец _____
Дата продажи «___»_____20___г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____
Дата ввода в эксплуатацию «___»_____20___г. м.п.
Служебные отметки_____

BASTION

bast.ru — официальный сайт
skat-ups.ru — интернет-магазин

справочная служба — info@bast.ru
горячая линия — 8-800-200-58-30
техподдержка — 911@bast.ru

Техподдержка Telegram

Техподдержка WhatsApp

EAC

формат А5
ФИАШ.425543.037 ЭТ-2