
BASTION

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТРАНСФОРМАТОР
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ

TEPLOCOM GF

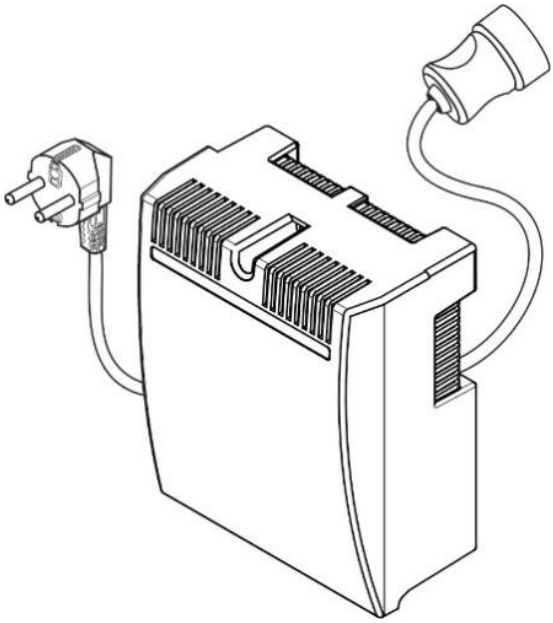

Благодарим Вас за выбор нашего изделия!

Перед началом работы ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации, которое также содержит сведения паспорта изделия, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.610.

Руководство по эксплуатации содержит основные технические характеристики, описание конструкции и принципа работы, способ установки на объекте и правила безопасной эксплуатации трансформатора (далее по тексту - изделие).

Информация о дате выпуска содержится в серийном номере изделия. Серийный номер нанесен на заводской наклейке, расположенной на изделии и на таре. Первая цифра серийного номера означает последнюю цифру года выпуска, а вторая и третья – номер месяца в году выпуска. Дата выпуска изделия также указывается в руководстве по эксплуатации.



Изделие TEPLOCOM GF предназначено для решения проблемы некачественного заземления (отсутствия заземления) при эксплуатации отопительного оборудования, при этом решает проблему заземления путем гальванической развязки цепи питания котла от цепи электрической сети, с последующим искусственным занулением.

Изделие может использоваться для электропитания отопительного оборудования с отопительным котлом, работающим на твердом, жидком и газообразном топливе, а также для электропитания электрических приборов и устройств, для нормального функционирования которых необходимо подключение заземления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изделие не вносит искажений в форму питающего напряжения, и обеспечивают следующие технические параметры:

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра		Значения параметров
1	Номинальная мощность нагрузки, ВА		200
2	Номинальное входное напряжение		~ 220 В, 50 Гц
3	Номинальное выходное напряжение		~ 220 В, 50 Гц
4	Мощность, потребляемая от сети без нагрузки, ВА, не более		20
5	Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более	без упаковки	170x215x105
		в упаковке	230x220x110
6	Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более		3,6 (3,8)
7	Диапазон рабочих температур, °С		-10…+40
8	Относительная влажность воздуха при + 25 °С, %, не более		80
⚠	**ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)**		
9	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015		IP20

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право совершенствовать конструкцию изделия, добавлять дополнительные функции, не меняя качества заявленных в данном руководстве по эксплуатации технических характеристик, и, не уведомляя потребителя об изменениях.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Изделие	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Тара упаковочная	1 шт.

УСТАНОВКА

Изделие устанавливается на стенах или других конструкциях помещения в удобном для монтажа месте.

После выполнения крепежных гнезд корпус крепится к стене или другим несущим конструкциям шурупами в вертикальном положении.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Подключить нагрузку к выходной розетке изделия.
- Подключить сетевую вилку изделия к сети.
- В случае, если во время проверки котел не включается, необходимо изменить положение вилки в розетке (вынуть вилку нагрузки из розетки изделия, повернуть ее на 180° и включить обратно в розетку), котел должен включиться.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ Монтаж, демонтаж и ремонт изделия должен проводиться при полном отключении от электросети ~220 В, 50 Гц.

⚠ Следует помнить, что к изделию подводится опасное для жизни напряжение электропитания ~220 В, 50 Гц.

⚠ Общая потребляемая мощность нагрузок, подключенных к изделию, не должна превышать максимальную мощность.

⚠ Запрещается устанавливать изделие под трубами, коллекторами и в местах, где существует опасность попадания воды в корпус изделия.

⚠ При транспортировке изделия при отрицательных температурах перед подключением его необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 4 часов.

⚠ Запрещается закрывать вентиляционные отверстия изделия.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправностей, ремонт возможен только на предприятии-изготовителе.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Основной гарантийный срок на изделие составляет 18 месяцев со дня продажи.

Дополнительная гарантия:

Производитель предоставляет дополнительную гарантию - 36 месяцев с даты окончания основного гарантийного срока. *

Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств. Предприятие-изготовитель не несёт ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа. При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не проводится.

Гарантийное обслуживание проводится предприятием-изготовителем.

*Для получения гарантии:

Заполните простую форму и активируйте серийный номер изделия

ПРОФИ-КЛУБ

club.bast.ru

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование:
Трансформатор разделительный
TEPLOCOM GF

Дата выпуска «___»_____20___г.

соответствует требованиям ФИАШ.430600.175ТУ "Трансформатор разделительный TEPLOCOM GF", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы контроля качества:

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец _____
Дата продажи «___»_____20___г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____
Дата ввода в эксплуатацию «___»_____20___г. м.п.
Служебные отметки_____

BASTION

bast.ru — официальный сайт
skat-ups.ru — интернет-магазин

справочная служба — info@bast.ru
горячая линия — 8-800-200-58-30
техподдержка — 911@bast.ru

ТЕХПОДДЕРЖКА

Формат А5
ФИАШ.436518.073 РЭ-7