BASTION

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОМПЛЕКТ СРЕДСТВ
КОНТРОЛЯ ПРОХОДА И
УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

СКУД SPRUT

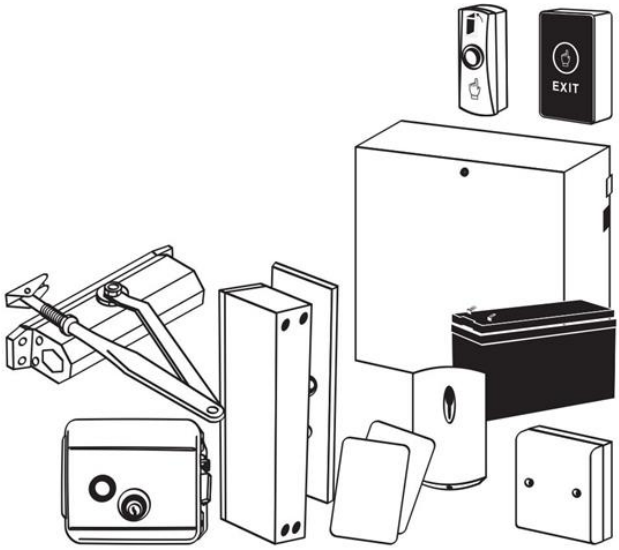

Комплект СКУД Офис бюджет
Комплект СКУД Офис стандарт
Комплект СКУД Железная дверь
Комплект СКУД Калитка

Благодарим Вас за выбор нашего комплекта СКУД SPRUT.
Перед эксплуатацией ознакомьтесь с настоящим руководством.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Сечение и длина соединительных проводов нагрузки должны соответствовать максимальному выходному току.



Не допускается попадание воды, строительной пыли и посторонних предметов внутрь комплекта.



Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ.

НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект системы контроля управления доступа (СКУД) SPRUT – готовое решение, включающее в себя устройства, которые необходимы для организации автономной системы контроля и управления доступом. После монтажа устройств из комплекта Вы получите надежно запирающуюся дверь с доводчиком, быстро открывающуюся при помощи электронных ключей, отсекающую нежелательных посетителей. Комплект рассчитан на установку человеком, не имеющим специальных знаний по монтажу и настройке СКУД.

Комплект обеспечивает:

- работу 1 полноценной точки прохода в автономном режиме;
- доступ (или ограничение) для разрешения (или запрета) прохода на охраняемую территорию;
- работу по протоколам Wiegand и Touch Memory;
- программирование при помощи мастер-ключа или перемычек;
- хранение базы ключей (карт доступа) пользователей;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение питания	12 В
Температура окружающей среды	от -10 °С до +40 °С
Количество контролируемых точек прохода, шт	1
Количество пользовательских ключей, не более, шт	1000
Масса двери для точки прохода, не более, кг	120
Ток потребления замка, не более	3 А
Габаритные размеры ШхВхГ без упаковки,не более	360 х 250 х 100 мм
Габаритные размеры ШхВхГв упаковке, не более	395 х 275 х 110 мм
Масса, НЕТТО (БРУТТО), не более	6 (6,3) кг
Содержание драгоценных металлов и камней	нет

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Комплект должен храниться в упаковке завода-изготовителя в закрытом помещении при температуре от -10° до +40°С и относительной влажности до 80%. В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих **коррозию**.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

КОМПЛЕКТЫ СКУД / ОБОРУДОВАНИЕ	Офис бюджет	Офис стандарт	Железная Дверь	Калитка
Замок электромеханический				1
Замок электромагнитный	1	1	1	
ИБП 12В, 2А, шт.		1	1	
Источник питания 12В, 2А	1			1
Аккумулятор 12В, 7 Ач, шт.		1	1	
Контроллер SPRUT PACS 01SA, шт.	1	1	1	1
Доводчик для дверей	1	1	1	1
Кнопка запроса выхода	1	1	1	1
Считыватель формата EM-Marine	1	1	1	1
Карта доступа типа EM Marine, шт.	5	5	5	5
Руководство по эксплуатации, экз.	1	1	1	1
Тара упаковочная, шт.	1	1	1	1

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии — 12 месяцев со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 5 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Предприятие-изготовитель не несёт ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа. При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится. Гарантийное обслуживание проводится предприятием-изготовителем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование:
КОМПЛЕКТ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ПРОХОДА И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

- ☐ **Комплект СКУД Офис бюджет**
- ☐ **Комплект СКУД Офис стандарт**
- ☐ **Комплект СКУД Железная дверь**
- ☐ **Комплект СКУД Калитка**

Дата выпуска «___»_____ 20___ г.

соответствует требованиям ФИАШ.420570.001ТУ «Средства контроля прохода и управления доступом СКУД SPRUT», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы контроля качества



ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец _____
Дата продажи «___»_____20___ г. м. п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____
Дата ввода в эксплуатацию «___»_____ 20___ г. м. п

BASTION

bast.ru — официальный сайт
skat-ups.ru — интернет-магазин

справочная служба — info@bast.ru
горячая линия — 8-800-200-58-30
техподдержка — 911@bast.ru

Техподдержка Telegram

Техподдержка WhatsApp

EAC

формат А5
ФИАШ.753813.262 РЭ-2