БАСТИОН

EAC

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОПЛАВОК ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО БАКА

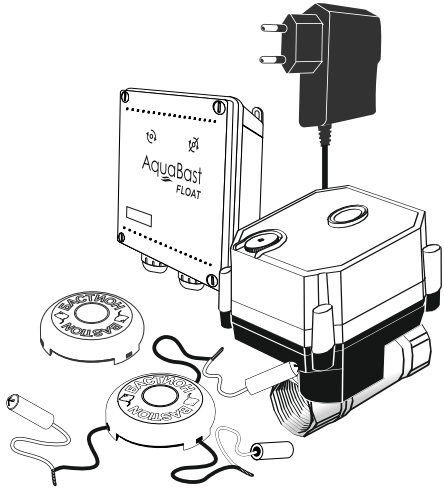

AQUABAST FLOAT ¾”

ПАСПОРТ

Благоларим Вас за выбор нашего комплекта AQUABAST FLOAT.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Если транспортировка комплекта оборудования для защиты от протечки воды (далее по тексту: комплекта, изделия) производилась при отрицательных температурах, перед включением его необходимо выдержать при комнатной температуре в течение 4-х часов.

Не допускается установка изделия вблизи (ближе одного метра) любых нагревательных приборов.

Не допускается попадание воды, строительной пыли и посторонних предметов внутрь контроллера.

Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Поплавок AquaBast Float – электронный аналог поплавкового клапана для резервных баков воды. Полностью автоматизирует наполнение и поддержание заданного максимального и минимального уровня воды в резервуаре. В случае возникновения аварийных событий, AquaBast Float незамедлительно прекратит подачу воды и включит звуковое оповещение. Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу системы до 72 часов. В качестве дополнительной меры безопасности, система имеет возможность работать со вторым электроуправляемым краном, устанавливаемым на вводную трубу и перекрывать его при аварии. Это позволяет контролировать наличие протечки не только резервного бака, но и других сантехнических устройств, добавляя функционал классической системы защиты от протечек.

ИЗДЕЛИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

- Уровни воды задаются пользователем;
- Кран с увеличенной пропускной способностью;
- Подходит для безнапорных систем (от 0.0 bar);
- 72 часа автономной работы;
- Встроенная система самодиагностики;
- Обеспечивает свежую воду в баке в любое время.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания постоянного тока — 5 В
Напряжение питания постоянного тока кранов, В – 12
Максимальный ток нагрузки кранов — до 1,2 А
Количество подключаемых электроуправляемых кранов — до 4 шт.
Количество подключаемых проводных датчиков протечки — до 3 шт.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОПЛАВОК ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО БАКА / ОБОРУДОВАНИЕ	AQUABAST FLOAT ¾"
Шаровый кран ¾" с электроприводом, шт.	1
Контроллер уровня воды в баке AquaBast Float, шт.	
Проводной датчик протечки, шт.	1
Блок питания 5В, 2А, шт.	1
Паспорт изделия, экз.	1
Тара упаковочная, шт.	1

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Изделие должно храниться в упаковке завода-изготовителя в закрытом помещении при температуре от -10° до +40°С и относительной влажности до 80%. В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

УТИЛИЗАЦИЯ

По завершении срока службы изделие нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Пользователь отвечает за утилизацию изделия в организацию, занимающуюся утилизацией и переработкой электрического и электронного оборудования.

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии - 18 месяцев со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 10 лет с даты ввода в эксплуатацию или даты продажи. При отсутствии даты продажи или даты ввода в эксплуатацию срок службы исчисляется с даты выпуска. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении условий эксплуатации. При наличии повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание предприятием-изготовителем не производится.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование комплекта: Электронный поплавок для резервного бака AQUABAST FLOAT ¾"

Дата выпуска «___» _____ 20__ г.

Изготовлено в соответствии с ТУ ФИАШ.430600.1656 ТУ, соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 и признан годным к эксплуатации.

Отметка службы качества:

БАСТИОН
а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018
(863) 203-58-30
bast.ru - основной сайт
skat-ups.ru - интернет магазин
отдел продаж: sales@bast.ru
техподдержка: 911@bast.ru
горячая линия: 8-800-200-58-30

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец _____

Дата продажи «___»_____20___ г. м. п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «___»_____ 20___ г. м. п

Служебные отметки _____