
БАСТИОН

# КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ AQUABAST LINE ДЛЯ ЗАЩИТЫ КВАРТИРЫ ИЛИ КОТТЕДЖА ОТ ПРОТЕЧЕК ВОДЫ

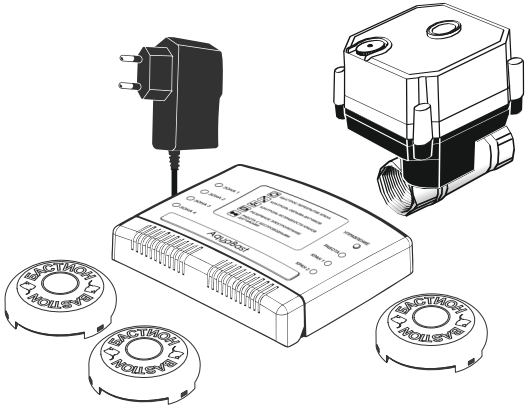


ПАСПОРТ

*Благоларим Вас за выбор нашего комплекта AQUABAST.*

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Если транспортировка комплекта оборудования для защиты от протечки воды (далее по тексту: комплекта, изделия) производилась при отрицательных температурах, перед включением его необходимо выдержать при комнатной температуре в течение 4-х часов.

Не допускается установка изделия вблизи (ближе одного метра) любых нагревательных приборов.

Не допускается попадание воды, строительной пыли и посторонних предметов внутрь контроллера.

Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ.

**НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

Система AQUABAST LINE КВАРТИРА (КОТТЕДЖ) обеспечивает полную защиту вашего имущества от протечек воды. Высокочувствительные датчики мгновенно среагируют на протечку, краны с электроприводами перекроют воду, а благодаря встроенной Li-ion батарее AQUABAST сохранит имущество и избавит от неприятных последствий потопа даже при выключенном свете.

**ИЗДЕЛИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:**

- аварийное перекрытие крана по протечке;
- аварийное отключение насосов по протечке;
- автоматическая защита от закисания электроуправляемых кранов;
- анализ состояния проводных и беспроводных датчиков на наличие неисправностей (обрыв, потеря соединения, низкий уровень батареи);
- анализ состояния электроуправляемых кранов на наличие неисправностей (КЗ; заклинивание, выход из строя внутреннего концевика).

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| | |
|---|---|
| Напряжение питания постоянного тока | 5 В |
| Напряжение питания постоянного тока кранов | 12 В |
| Температура окружающей среды | от +5 °С до +40 °С. |
| Максимальный ток нагрузки кранов, не более | 1,2 А |
| Количество подключаемых проводных датчиков протечки, до | 9 шт. |
| Количество подключаемых электроуправляемых кранов, до | 4 шт. |
| Тип встроенной АКБ: Li-ion, номинальным напряжением | 3,7 В |
| Габаритные размеры ШхВхГ без упаковки,не более | 150 x 119 x 41 мм |
| Габаритные размеры ШхВхГв упаковке, не более | 225 x 127 x 50 мм |
| Масса, НЕТТО (БРУТТО), не более | 0,2 (0,3) кг |
| Содержание драгоценных металлов и камней | нет |

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

| КОМПЛЕКТЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОТЕЧЕК ВОДЫ / ОБОРУДОВАНИЕ | AQUABAST LINE КВАРТИРА ½" | AQUABAST LINE КВАРТИРА ¾" | AQUABAST LINE КОТТЕДЖ ½" | AQUABAST LINE КОТТЕДЖ ¾" | AQUABAST LINE КОТТЕДЖ 1" |
|---|---|---|---|---|---|
| Шаровый кран ¾" с электроприводом, шт. | | 2 | | 1 | |
| Шаровый кран ½" с электроприводом, шт. | 2 | | 1 | | |
| Шаровый кран 1" с электроприводом, шт. | | | | | 1 |
| Контроллер AquaBast CR-F, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Проводной датчик протечки, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Блок питания 5В, 2А, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Паспорт изделия, экз. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тара упаковочная, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ**

Изделие должно храниться в упаковке завода-изготовителя в закрытом помещении при температуре от -10° до +40°С и относительной влажности до 80%. В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

## УТИЛИЗАЦИЯ

По завершении срока службы изделие нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Пользователь отвечает за утилизацию изделия в организацию, занимающуюся утилизацией и переработкой электрического и электронного оборудования.

## ГАРАНТИЯ

Срок гарантии - 18 месяцев со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 10 лет с даты ввода в эксплуатацию или даты продажи. При отсутствии даты продажи или даты ввода в эксплуатацию срок службы исчисляется с даты выпуска. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении условий эксплуатации. При наличии повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание предприятием-изготовителем не производится.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование комплекта:

AQUABAST LINE КВАРТИРА ½" ☐
AQUABAST LINE КВАРТИРА ¾" ☐

AQUABAST LINE КОТТЕДЖ ½" ☐
AQUABAST LINE КОТТЕДЖ ¾" ☐
AQUABAST LINE КОТТЕДЖ 1" ☐

Дата выпуска «___» _____ 20__ г.

Изготовлено в соответствии с ТУ ФИАШ.430600.1656 ТУ, соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 и признан годным к эксплуатации.

Отметка службы качества:




**БАСТИОН**
**а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018**
**(863) 203-58-30**
bast.ru - основной сайт
skat-ups.ru - интернет магазин
**отдел продаж:** sales@bast.ru
**техподдержка:** 911@bast.ru
**горячая линия:** 8-800-200-58-30

### ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец _____
Дата продажи «___»_____20___ г. м. п.

### ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____
Дата ввода в эксплуатацию «___»_____ 20___ г. м. п
Служебные отметки _____