УТИЛИЗАЦИЯ

По завершении срока службы изделие нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Пользователь отвечает за утилизацию изделия в организацию, занимающуюся утилизацией и переработкой электрического и электронного оборудования.

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии - 18 месяцев со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 10 лет с даты ввода в эксплуатацию или даты продажи. При отсутствии даты продажи или даты ввода в эксплуатацию срок службы исчисляется с даты выпуска. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении условий эксплуатации. При наличии повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание предприятием-изготовителем не производится.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование комплекта:

- ☐ AQUABAST LINE КВАРТИРА ½"
- ☐ AQUABAST LINE КВАРТИРА ¾"
- ☐ AQUABAST LINE КОТТЕДЖ ½"
- ☐ AQUABAST LINE КОТТЕДЖ ¾"
- ☐ AQUABAST LINE КОТТЕДЖ 1"

Дата выпуска «___» _____ 20__ г.

Изготовлено в соответствии с ТУ ФИАШ.430600.1656 ТУ, соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 и признан годным к эксплуатации.

Отметка службы качества:

БАСТИОН
а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018
(863) 203-58-30
bast.ru - основной сайт
skat-ups.ru - интернет магазин
отдел продаж: sales@bast.ru
техподдержка: 911@bast.ru
горячая линия: 8-800-200-58-30

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец _____

Дата продажи «___»_____20___ г. м. п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ


Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «___»_____ 20___ г. м. п

Служебные отметки _____

БАСТИОН

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ AQUABAST LINE ДЛЯ ЗАЩИТЫ КВАРТИРЫ ИЛИ КОТТЕДЖА ОТ ПРОТЕЧЕК ВОДЫ

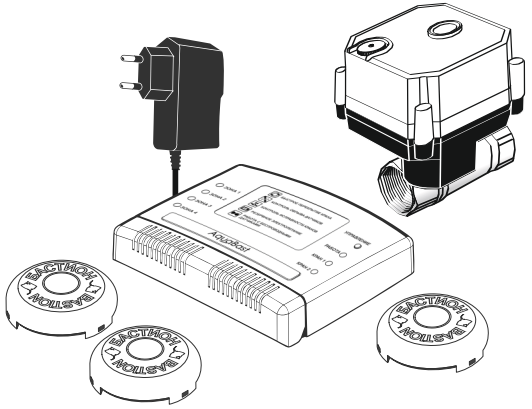

ПАСПОРТ

Благоларим Вас за выбор нашего комплекта AQUABAST.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Если транспортировка комплекта оборудования для защиты от протечки воды (далее по тексту: комплекта, изделия) производилась при отрицательных температурах, перед включением его необходимо выдержать при комнатной температуре в течение 4-х часов.

Не допускается установка изделия вблизи (ближе одного метра) любых нагревательных приборов.

Не допускается попадание воды, строительной пыли и посторонних предметов внутрь контроллера.

Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Система AQUABAST LINE КВАРТИРА (КОТТЕДЖ) обеспечивает полную защиту вашего имущества от протечек воды. Высокочувствительные датчики мгновенно среагируют на протечку, краны с электроприводами перекроют воду, а благодаря встроенной Li-ion батарее AQUABAST сохранит имущество и избавит от неприятных последствий потопа даже при выключенном свете.

ИЗДЕЛИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

- аварийное перекрытие крана по протечке;
- аварийное отключение насосов по протечке;
- автоматическая защита от закисания электроуправляемых кранов;
- анализ состояния проводных и беспроводных датчиков на наличие неисправностей (обрыв, потеря соединения, низкий уровень батареи);
- анализ состояния электроуправляемых кранов на наличие неисправностей (КЗ; заклинивание, выход из строя внутреннего концевика).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания постоянного тока	5 В
Напряжение питания постоянного тока кранов	12 В
Температура окружающей среды	от +5 °С до +40 °С.
Максимальный ток нагрузки кранов, не более	1,2 А
Количество подключаемых проводных датчиков протечки, до	9 шт.
Количество подключаемых электроуправляемых кранов, до	4 шт.
Тип встроенной АКБ: Li-ion, номинальным напряжением	3,7 В
Габаритные размеры ШхВхГ без упаковки,не более	150 х 119 х 41 мм
Габаритные размеры ШхВхГв упаковке, не более	225 х 127 х 50 мм
Масса, НЕТТО (БРУТТО), не более	0,2 (0,3) кг
Содержание драгоценных металлов и камней	нет

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

КОМПЛЕКТЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОТЕЧЕК ВОДЫ / ОБОРУДОВАНИЕ	AQUABAST LINE КВАРТИРА ½"	AQUABAST LINE КВАРТИРА ¾"	AQUABAST LINE КОТТЕДЖ ½"	AQUABAST LINE КОТТЕДЖ ¾"	AQUABAST LINE КОТТЕДЖ 1"
Шаровый кран ¾" с электроприводом, шт.		2		1	
Шаровый кран ½" с электроприводом, шт.	2		1		
Шаровый кран 1" с электроприводом, шт.					1
Контроллер AquaBast CR-F, шт.	1	1	1	1	1
Проводной датчик протечки, шт.	3	3	3	3	3
Блок питания 5В, 2А, шт.	1	1	1	1	1
Паспорт изделия, экз.	1	1	1	1	1
Тара упаковочная, шт.	1	1	1	1	1

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Изделие должно храниться в упаковке завода-изготовителя в закрытом помещении при температуре от -10° до +40°С и относительной влажности до 80%. В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.